

DIABIT

三菱マテリアル

ISO9001

Gifu Plant
ISO9001-1994
Registration No. JSAQ 094

ISO14001

Gifu Plant
ISO14001-1996
Registration No. GOGPC-EA010

《 回収式同時ケーシング掘削工具 》

スーパーメックスビット

G-MODEL

玉石・転石の削孔で困っていませんか？

回転トルクが大きい

穴曲がりする

削孔スピードが遅い

こんな時は、弊社
“スーパーメックスビット G-MODEL”
をお奨めします。

用途

水井戸

基礎杭

調査ボーリング


地熱

パイプルーフ

水抜き

アンカー

注入式鋼管先受け工法

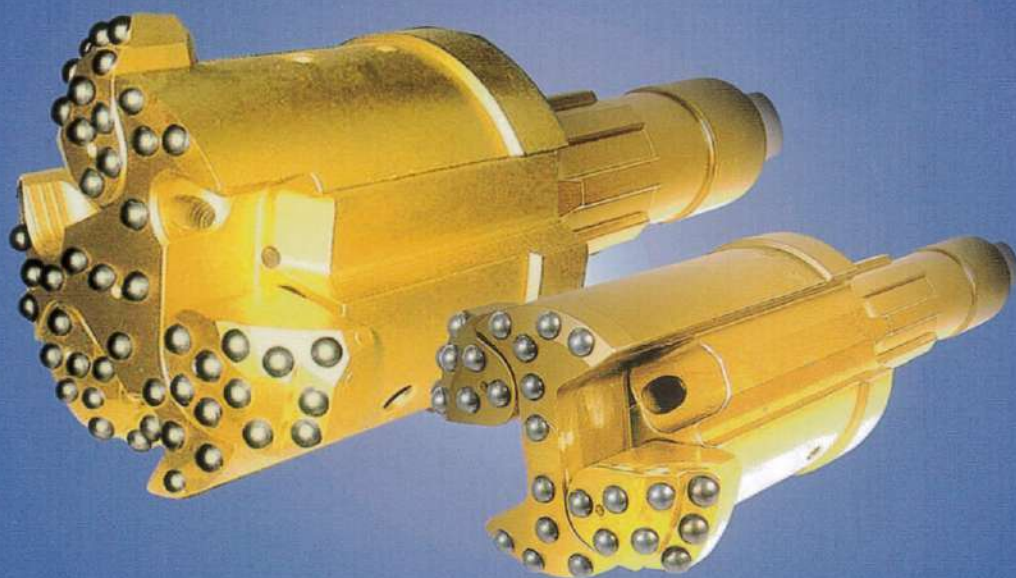

TP トーヨープラン

東洋企画株式会社

スーパーメックスビット

G-MODEL

Hi-Speed Drilling
&
Long life



経済的なコストパフォーマンス

パーカッションによる高速穿孔

確実な径の拡大・収縮

穴曲がりおよび回転ムラの軽減

■ケーシングおよびタイプ

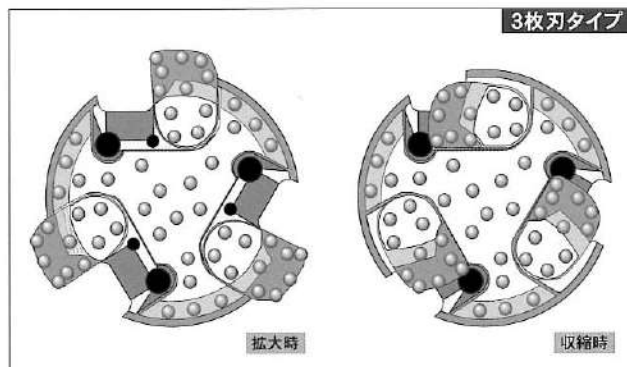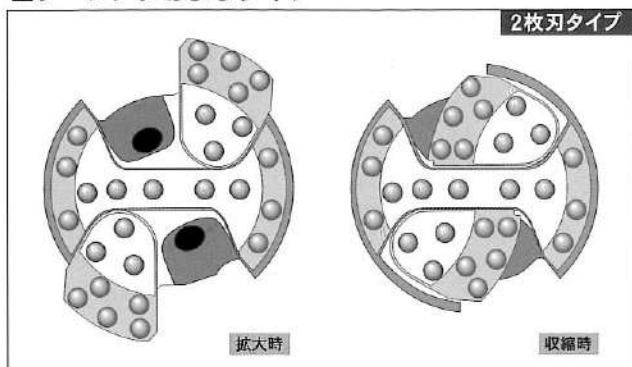

タイプ	2枚刃	3枚刃	ビット径		適用ケーシング *1			デバイス 外径 mm	ハンマータイプ	※1	※2	※3
			拡大時	縮小時	標準外径	標準内径	呼び径					
			mm	mm	mm	mm	in.					
90	●		125	91	114.3	102.0	4"	92	TDH-300EN			↕
115	●		152	114	141.3	126.6	5"	115	TDH-400EN	↕	↕	↕
140	●		185	140	168.3	153.2	6"	141	TDH-500EN, TDH-50I	↕	↕	
187		●	237	186	216.3	202.3	8"	187	TDH-600EN	↕	↕	

*ご注文の際には、ケーシングの外径と内径およびハンマータイプをご連絡ください。

*特殊サイズについても検討いたします。

*1.肉厚のケーシングにも適用できますのでご相談ください。

※1: 水井戸

※2: パイプルーフ・推進・水抜き・アンカー

※3: 注入式鋼管先受け工法

■比較データ

モデル		項目	玉石・転石での性能比較				
			寿命	削孔速度	回転	操作性	直進性
	スーパーメックスビット G-MODEL		◎	○	◎	◎	◎
	スーパーメックスビット (ノーマルモデル)		○	○	○	◎	◎

※上記項目については、地層および掘削条件等によって変動いたします。予めご了承ください。